

## IP KAMERA IMOU CUE 2-D IPC-C22EP-D




Užívateľský manuál SK


## Obsah balenia




Kamera 1x



Ramík na pozíciovanie 1x




Napájací adaptér 1x



Napájací kábel 1x



Návod na použitie 1x




Balenie skrutiek 1x



Montážna doska 1x


## Popis kamery

**LED**  
LED indikátor

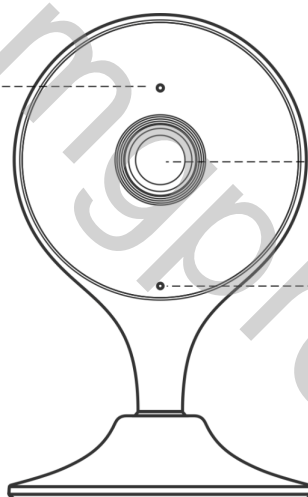

**Šošovka**

**Zabudovaný  
mikrofón**

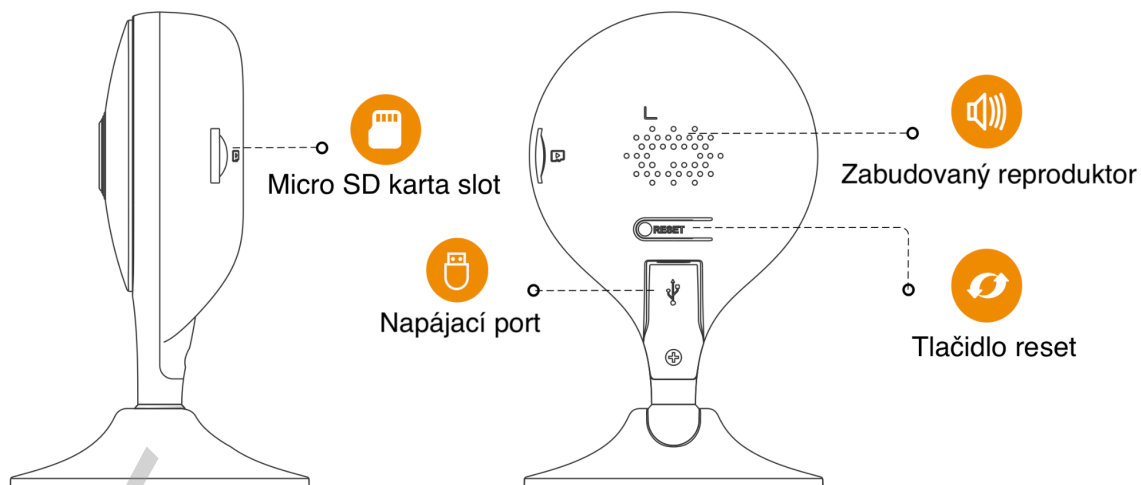


Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla reset na 10 sekúnd resetujete kameru.

Vzor indikátora LED je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Stav LED indikátora	Stav zariadenia
Vypnuté	- Vypnuté / LED nesvieti
	- Reštartovanie po resete
Červené svetlo svieti	- Načítavanie
	- Porucha zariadenia
Zelené svetlo bliká	- Čaká sa na sieť
Zelené svetlo svieti	- Funguje správne
Červené svetlo bliká	- Sieťové pripojenie zlyhalo
Striedavo bliká zelené a červené svetlo	- Aktualizácia firmvéru

## Ovládanie pomocou aplikácie Imou

Krok 1: Naskenujte nasledujúci QR kód, alebo vyhľadajte „Imou“ v Google Play, alebo v App Store. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Imou.

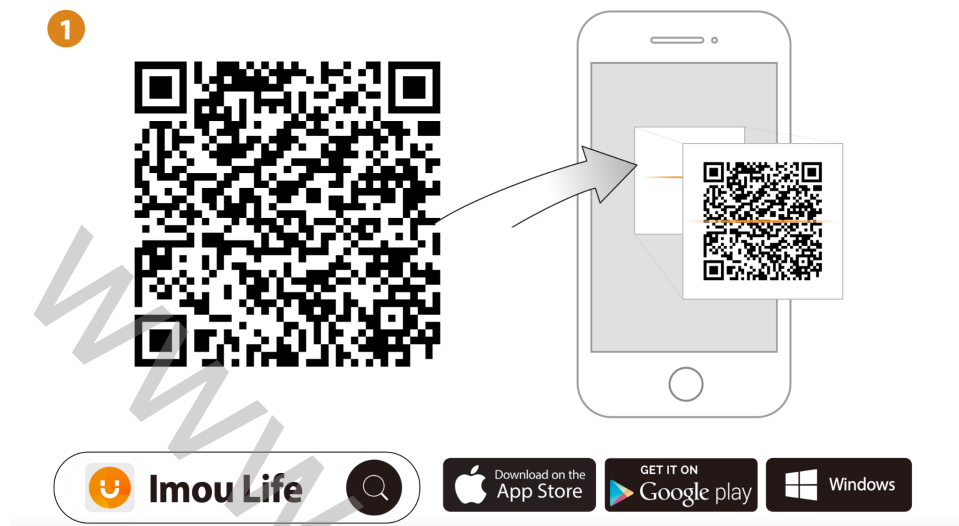


Krok 2: Spustíte aplikáciu Imou a následne si zaregistrujete účet - prvé použitie.

Krok 3: Pripojíte kameru do elektrickej siete pomocou napájacieho adaptéra.

Krok 4: Počkajte na dokončenie spustenia. Na indikátore kamery bude blikať zelené svetlo.


Krok 5: Pripojíte smartfón ku sieti Wi-Fi, skontrolujte, či je pripojený ku sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz a vykonajte nasledujúci postup na dokončenie pridávania kamery.

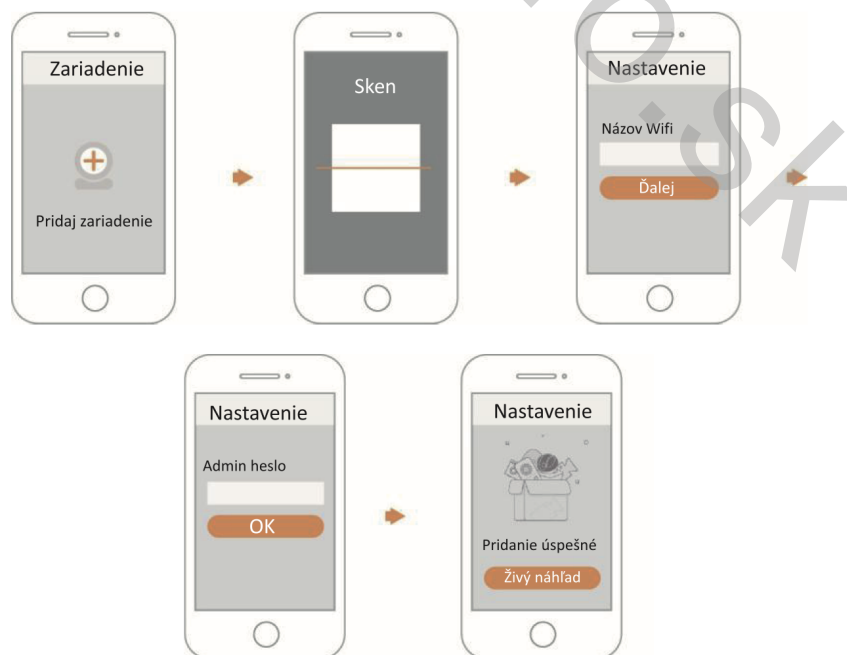

**Poznámka:**

- Ak máte viac ako jednu kameru, pridajte ich postupne podľa kroku 5.
- Ak sa zmenila sieť Wi-Fi alebo je indikátor v nesprávnom stave, resetujte kameru a znova ju pridajte podľa kroku 5.



**Tipy**

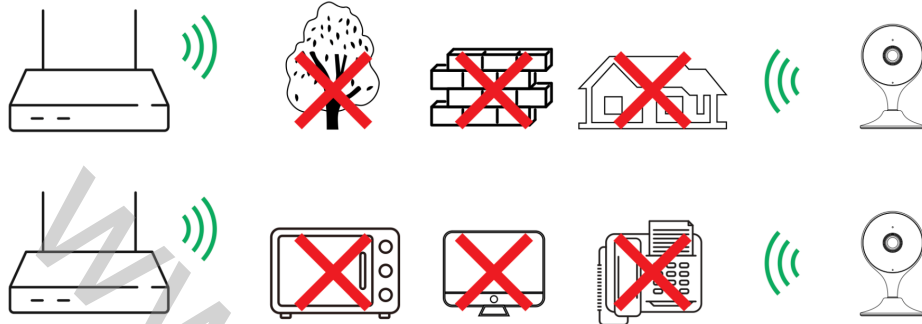

Aby ste zabezpečili čo najlepší bezdrôtový výkon, uistite sa, že medzi kamerou a wifi zariadením nie sú žiadne prekážky a elektromagnetické rušenie.



**3 Montáž na strop (možnosti)**

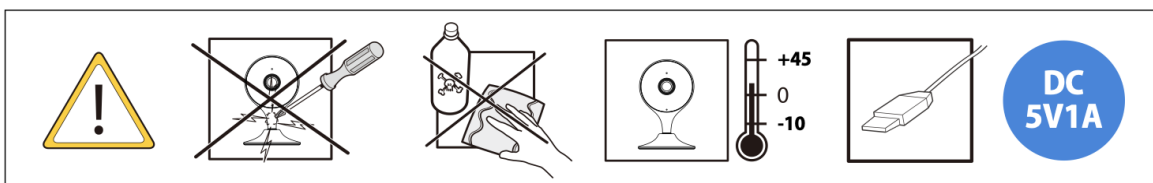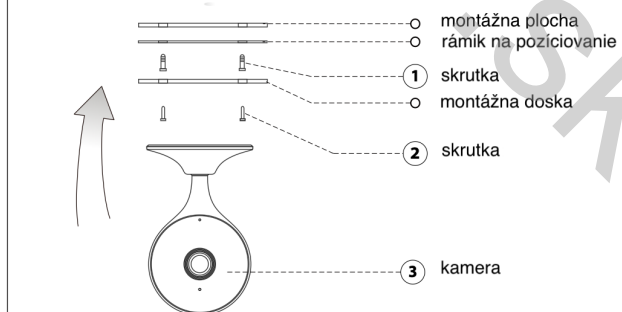

## Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nie je možné nastaviť kameru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a kamera sú v dosahu vášho smerovača Wi-Fi.</li> <li>• Pred začatím nastavovania sa uistite, že indikátor LED na kamere bliká na zeleno.</li> </ul>
Aplikácia píše „Nepodarilo sa nakonfigurovať sieť zariadenia“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resetujte kameru a znova ju pripojte.</li> <li>• Niektoré kamery podporujú iba 2,4 GHz, zatiaľ čo niektoré routre majú dvojpásmové pásmo, 2,4 G/5G. Uistite sa, že ste pripojenie iba 2,4 GHz.</li> </ul>
Aplikácia hovorí „Nadviazanie zlyhalo“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie je pripojený k internetu</li> <li>• Zlý stav siete</li> <li>• Signál Wi-Fi nie je stabilný v dôsledku prekážok, alebo elektronického rušenia</li> </ul>
Žiadny obraz/signál	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že indikátor LED na ksmere neprerušovane bliká na zeleno. Podrobnosti nájdete v časti „LED zobrazenie“.</li> <li>• Uistite sa, že je kamera je správne pripojená k napájaniu pomocou priloženého napájacieho adaptéra USB.</li> <li>• Skúste zmeniť polohu kamery, routra, alebo oboch, aby ste zlepšili silu signálu.</li> </ul>
Obraz nie je jasný	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či na objektíve kamery nie sú nečistoty, prach alebo pavučina. Vyčistite šošovku mäkkou, čistou handričkou.</li> <li>• Odstráňte vinylovú fóliu na šošovke fotoaparátu.</li> </ul>
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je na kamere zapnutá funkcia zvuku.</li> <li>• Skontrolujte, či je na zobrazovacom zariadení zapnutý zvuk.</li> </ul>
Detekcia ľudí nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že ste povolili „Human Detection“ na obrazovke nastavení zariadenia aplikácie Imou LifeApp.</li> </ul>
Kamera zaseknutá smerom nadol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite Camera Shielding v nastaveniach zariadenia v aplikácii Imou Life.</li> </ul>
Telefón nečíta QR kód	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistite šošovku fotoaparátu vášho smartfónu</li> <li>• Uistite sa, že je na QR kóde dostatok svetla</li> <li>• Nedržte QR kód príliš blízko fotoaparátu</li> </ul>


### **Likvidácia elektrozariadenia**

Tento výrobok je označený v súlade s európskou smernicou o likvidácii elektrického a elektronického zariadenia.

Uvedený symbol na výrobku a v sprievodnej dokumentácii udáva, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom, pretože výrobok môže obsahovať nebezpečné zložky pre životné prostredie. Výrobok po vyradení z prevádzky odovzdajte za účelom jeho recyklácie či ekologickej likvidácie na tomu určené zberné miesta. Informácie o zberných miestach získate u vášho predajcu, alebo na miestnom úrade.

### **Likvidácia batérií**

Keďže použité batérie a akumulátory môžu obsahovať nebezpečné látky pre životné prostredie, nepatria do bežného komunálneho odpadu. Ak sa v prístroji nachádza výmenná batéria, odovzdajte ju prosím, za účelom jej ekologickej likvidácie na to určeného zberné miesta. Pre podrobné informácie o zberných miestach kontaktujte vášho predajcu, alebo miestny úrad.

 **Výrobok je označený v súlade s predpismi EÚ európskou značkou zhody.** Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou.